

Yaklaşmakta Olan Kış Sezonunda Ulaşım Probleminize Son!

Kış aylarında yaşamakta olduğunuz ulaşım probleminiz için çözüm dünyanın kullandığı marka **Schmidt/Ambiante Kar Üfleme Araçları** cazip fiyatları ile yetkili distribütöründe hemen teslim



**STOKTAN
TESLİM**



Detaylı Bilgi için

Engine A.Ş.
Tel: (+90) 216 487 4999



"Otomotivde 30 yılı aşkın tecrübe"

ENGINE MÜMESSİLLİK, MÜHENDİSLİK, SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Merkez:
ABC Plaza, ABC Yolu
34460 İstinye - İSTANBUL
Tel : (0212) 323 21 80
Fax : (0212) 323 2183
e-mail : renauld@engine.com.tr

Merkez Servis:
Akşemsettin Mahallesi,
Atatürk Caddesi No: 322
34925 Sultanbeyli - İSTANBUL
Tel : (0216) 487 49 99
Fax : (0216) 487 53 25

Düzce Servis:
D-100KarayoluÜzeri
Hacıaliler Köyü Mevkii 7/1
DÜZCE
Tel : (0380) 551 21 51
Fax : (0380) 551 33 58

Şekerpınar Filo Servis:
TEM Otoyolu Yanı, Atatürk Mah.
Turgut Özal Cad. 25.Sk. No.12
Şekerpınar, Gebze - KOCAELİ
Tel : (0262) 658 93 99
Fax : (0262) 658 94 33

Bursa Filo Servis:
Organize Sanayi Bölgesi,
Mavi Caddesi No:6
Nilüfer - BURSA
Tel : (0224) 241 74 40
Fax : (0224) 241 74 43

TEKNİK ÖZELLİKLER



ŞAŞİ & KUMANDA

- Mafsallı, ön ve arka yarı-şasiden oluşan, yatay ve dikey olmak üzere iki adet aks-ek sistemi ile birleştirilmiş
- Mafsal açısı: ± 36 , osilasyon: ± 10
- Mafsal ve osilasyon sistemi, iki adet elektro-hidrolik kontrollü silindir (DBS sistemi) sayesinde herhangi bir açıda kilitlenebilir

İLETİM

- Hidrostatik 4x4 - değişken pompa ve motor, mekanik indirgeme dişlisi, elektro hidrolik kontrol ile 2 hız
- Sürat: düşük çalışma 0-5 km/saat, yüksek çalışma 0-11 km/saat, düşük koşma 0-17 km/saat, yüksek koşma 0-35 km/saat
- Sürtünme kabiliyeti ile süratini elektronik düzenlemesi (çok yavaş hareketler)

MOTORLAR

- Aracın idamesi için ana motor: Sıvı-soğutmalı, 4-silindir DEUTZ BF4M2012C turbo dizel, 103 KW
- Biçicinin idamesi için yardımcı motor: Sıvı-soğutmalı, 6-silindir DEUTZ BF6M2012C turbo dizel, 155 KW

AKSLAR VE FRENLER


- Akslar: Gerek sabit gerek dahili sistemli ve episiklik azaltıcı, arka aks üzerinde diferansiyel kilit
- Tipler: Çamur-kar tipi, 405/70-24
- Servis frenleri: akslar içine dahil edilen diskler ile birlikte, yağ banyolu, uzun ömürlü
- Park frenleri: Manüel alet ile arka aks üzerinde çalışma

DÖNEN KAR BİCİCİ - ÜFLEYİCİ

- Çalışma genişliği: 2400 mm
- Çalışma yüksekliği: 1500 mm (taze kar)
- Biçici dolabı çapı: 1050 mm
- Üfleyici çapı: 1000 mm
- Kar temizleme performansı: 1.600 ton/saate kadar

KABİN

- Metalik, ROPS - FOPS, 360° görünüm ile panoramik, ses geçirmez, ısıtmalı ses geçirmez, ısıtmalı
- Emniyet kemeri ve 180° dönebilen ayarlanabilir yaylı-sistem ergonomik sandalye
- Diğer onaylı cam veya CEE' ye göre ön cam, arka pencere açıklığı, ön ve arka pencere sileceği, havalandırma ve ısıtma menfezleri, üç-hızlı fan, iki arka görünüm aynası, ışıklandırma, yol ve gece homologasyonuna bağlı olarak ses ve görsel alarm cihazları
- Kabin hidrolik kontrollü ileri eğilmesi

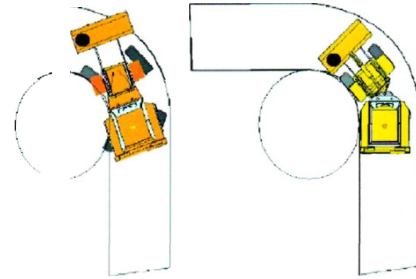

Sabit şasi üzerinden mafsallı kumanda sisteminin avantajları (2-veya-4 tekerlekli kumanda)

Ön montajlı kar biçici hareket yönüne daima dikey doğrultudadır, bu sayede:

- Daha yüksek bir kar temizleme performansı elde edilir (biçicinin daha etkin çalışması ve ön tekerlekler üzerinde daha fazla çekiş)
- Dar geçitlerde aracın daha iyi bir hareket esnekliği sağlanır.

